


はし袋の作り方

完成図

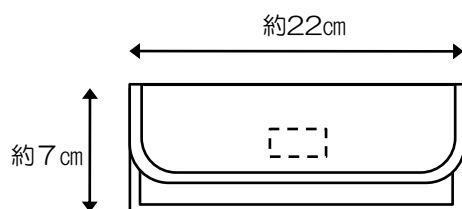

※はし袋の作り方です。

※こちらに記載しているサイズはあくまでも目安です。
入れるもの（はし・スプーン・歯ブラシ）を確認しながら制作してください。
幼稚園に型紙がありますので、そちらも参考にしてみてください。

※矯正はし等を入れる場合は、厚みなども考慮しながら制作してください。


※洗い替え用も必要のため、2点以上の用意をオススメします。

※ハーモニカケースの作り方と同じです。（ハーモニカケースの方が一回り大きいです）

※先端の細いはしを入れるため、薄い生地は破ける可能性があります。
オックス生地やキルティング生地など、しっかりした生地を選ぶと長持ちします。


材料&製図(図の寸法を生地の裏に書き込む)

本体（オックス生地やキルティング生地）・・・たて 21cm × よこ 22cm
バイヤステープ① 11mm幅・・・22cm
バイヤステープ② 11mm幅・・・48cm
縫い付け用のマジックテープ2.5cm幅（※100均にもあります）・・・3cm

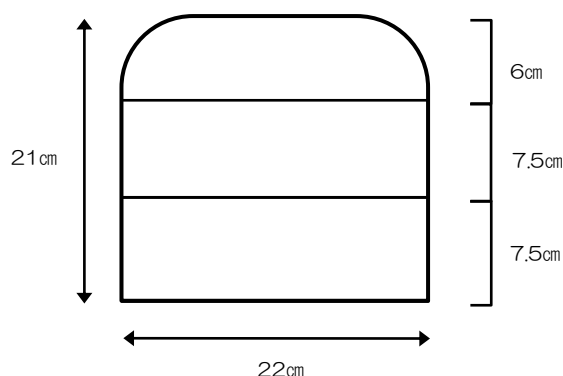



作り方①

生地を周りを2~3mm幅で一周、直線で端ミシンをかける。(ほつれ止め)
※作り方⑤のバイヤステープから縫い目が隠れるように直線で縫います。




作り方②

生地を裏に、マジックテープの柔らかい方を、図の上部の中心から1.5cm下の位置に縫い付ける。
生地を表に、マジックテープの硬い方を、図の下部の中心から1.5cm上の位置に縫い付ける。

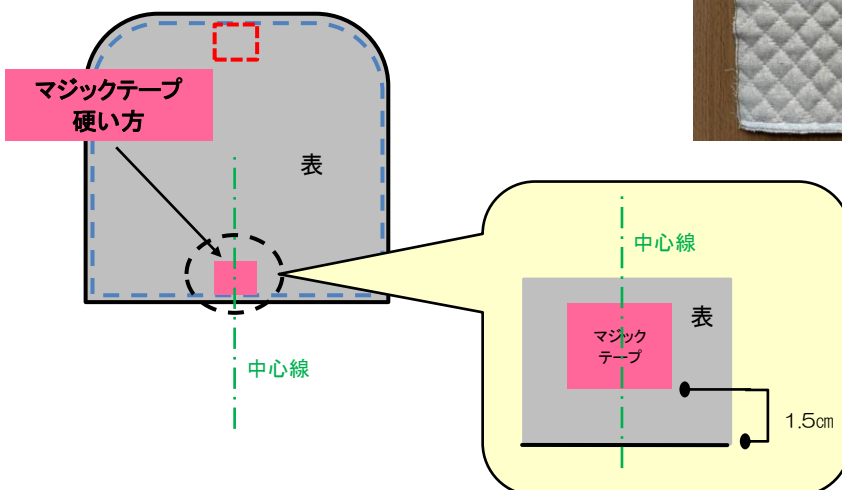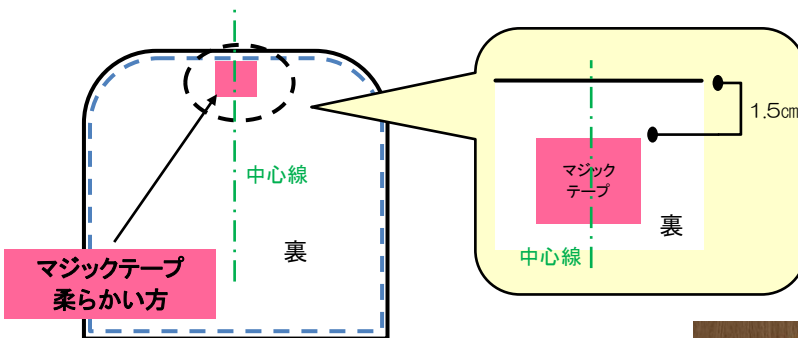

作り方③

図の下半分にバイヤステープ①（短い方：22cm）を包んで縫う。
※バイヤステープが余ったら、切り取っておく





バイヤステープ



作り方④

バイヤステープの部分を書き込んだ線にそって表に折る。
※ふたになる部分の余白を残して折ります。
重なった部分を端から5mm幅で縫う。



作り方⑤(完成)

周りをバイヤステープ②で包んで縫う。
バイヤステープの縫い始めと縫い終わりは、生地が見えないように
包み込んで縫います。
※バイヤステープを少し斜めに切り落としてから行くと綺麗に仕上がります。

